

## Specificatie Originële Hordeur KeJe, Dubbel, OP de dag

### Algemene informatie

Materiaal: Aluminium

Afmetingen: **Dubbele deur**  
Breedte: 1600mm tot 3800mm  
Hoogte: 1800mm tot 2800mm

Montage: Plakstrips en geschroefd (meegeleverd)

Bediening: Handgreep (optioneel). Deze is optioneel. Omdat de gehele cassette als greeplijst gebruikt kan worden is het plaatsen van een handgreep niet noodzakelijk.  
Ook wanneer de cassette deels voor het kozijn loopt is het niet raadzaam de handgreep te plaatsen maar de greeplijst te hanteren voor de bediening van de deur.

Kleuren frame: RAL 9010 – Zuiverwit  
RAL 9001 - Crème wit  
RAL 7016 – Antracietgrijs  
RAL 9016 – Verkeerswit  
RAL 9005 – Zwart

Overige RAL kleuren zijn mogelijk tegen meerprijs (langere levertijd)

Kleuren onderprofiel: grijs

Kleur gaas: Zwart geplisseerd


**Let op: kunststof onderdelen zijn zwart (behalve bij de RAL 9001 variant (cremekleurig). Dit geldt ook voor de hoeken van het OP de dag frame ( indien van toepassing)**

### Overige informatie


- Op elke gewenste stand te positioneren
- Geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage
- **Voor montage is een montagevlak van ten minste 60mm nodig. Dit is 40mm aan de kant waar de cassette vastzit en 20mm aan de kant waar de hordeur gesloten wordt ( de greeplijst) ( zie ook de inmeetinstructies)**

Afmetingen deur ( bovenaanzicht), ( bij dubbele deur 2x deze afmetingen, 1x plaatsing Links en 1x plaatsing Rechts):


**960 breedte**

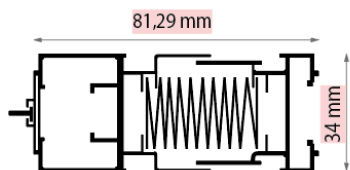

**1300 breedte**

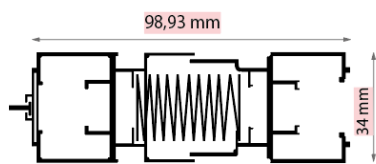


**1600 tot 1900 breedte**

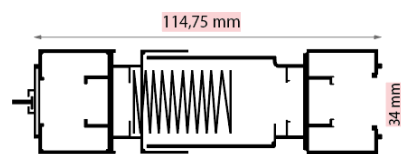


**Plaatsing OP de dag:**



Standaard wordt deze hordeur met een rechte ondergeleider geleverd. Plaats je de deur op een schuine dorpel, kies dan voor een schuine ondergeleider (geen meerprijs)



**Onderdorpel breed  
(standaard)**  
33 mm (donkergrijs)  
max. 250 cm



**Onderdorpel schuin**  
38 mm (donkergrijs)  
max. 250 cm  
Helling van 6,5 graden