



Specificatie Originale Hordeur KeJe, Enkel, OP de dag

Algemene informatie

Materiaal: Aluminium

Afmetingen: **Enkele deur**

Breedte: van 600mm tot 1900mm

Hoogte: van 1800mm tot 2800mm

Montage: Plakstrips en geschroefd (meegeleverd)

Bediening: Handgreep (optioneel). Deze is optioneel. Omdat de gehele cassette als greeplijst gebruikt kan worden is het plaatsen van een handgreep niet noodzakelijk.

Ook wanneer de cassette deels voor het kozijn loopt is het niet raadzaam de handgreep te plaatsen maar de greeplijst te hanteren voor de bediening van de deur.

Kleuren frame: RAL 9010 – Zuiverwit

RAL 9001 - Crème wit

RAL 7016 – Antracietgrijs

RAL 9016 – Verkeerswit

RAL 9005 – Zwart

Overige RAL kleuren zijn mogelijk tegen meerprijs (langere levertijd)

Kleuren onderprofiel: grijs

Kleur gaas: Zwart geplisseerd


Let op: kunststof onderdelen zijn zwart (behalve bij de RAL 9001 variant (cremekleurig). Dit geldt ook voor de hoeken van het OP de dag frame (indien van toepassing)

Overige informatie


- Op elke gewenste stand te positioneren
- Geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage
- Bij het bestellen dient de kant van montage (links of Rechts) ingevoerd te worden. Dit is de kant waar de cassette gemonteerd wordt.
- **Voor montage is een montagevlak van ten minste 60mm nodig. Dit is 40mm aan de kant waar de cassette vastzit en 20mm aan de kant waar de hordeur gesloten wordt (de greeplijst) (zie ook de inmeetinstructies)**

Afmetingen deur (bovenaanzicht):


960 breedte

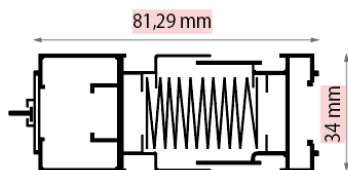


1300 breedte

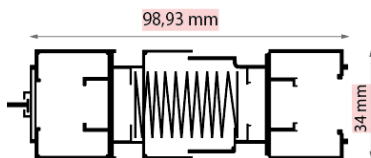


1600 tot 1900 breedte

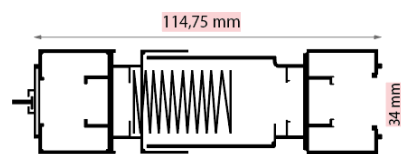


Plaatsing op de dag:

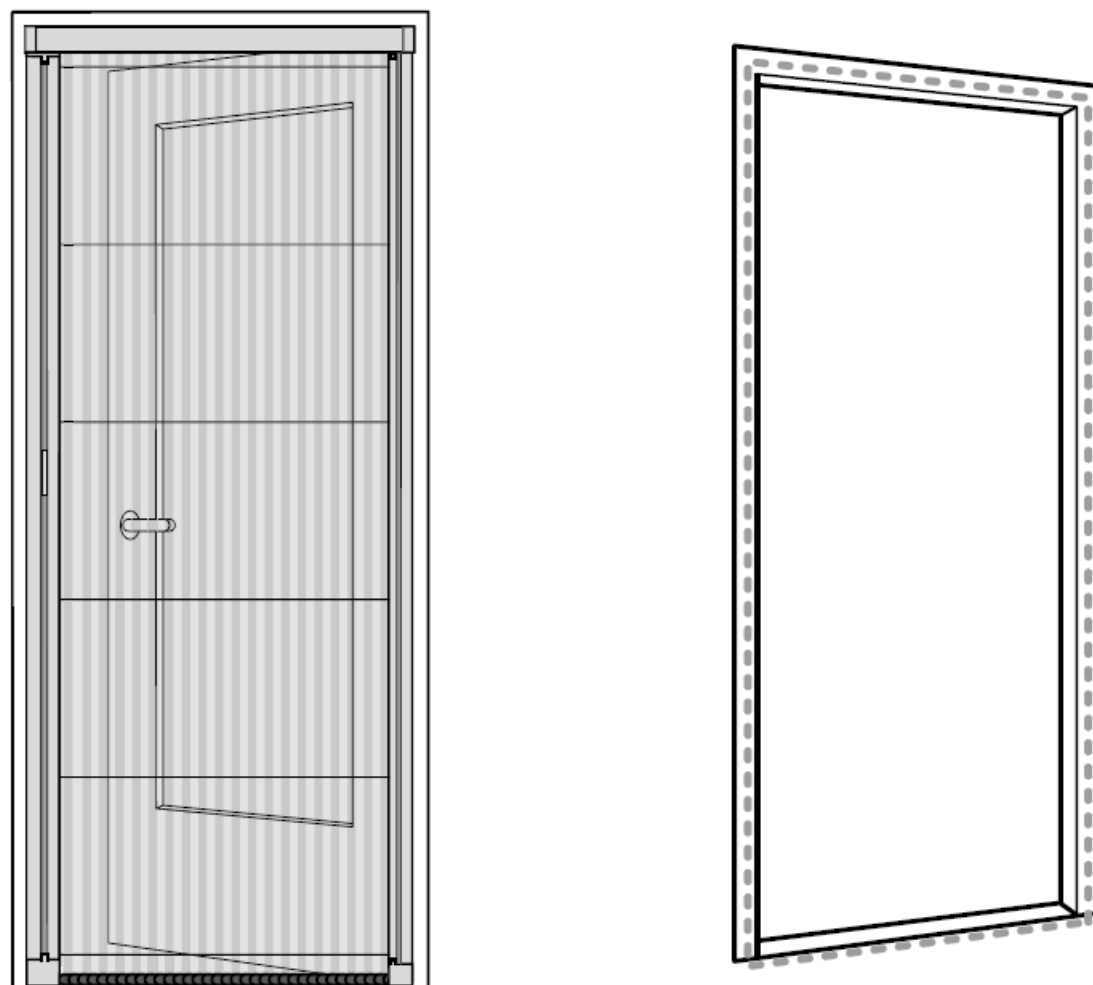

Standaard wordt deze hordeur met een rechte ondergeleider geleverd. Plaats je de deur op een schuine dorpel, kies dan voor een schuine ondergeleider (geen meerprijs).



**Onderdorpel breed
(standaard)**
33 mm (donkergrijs)
max. 250 cm



Onderdorpel schuin
38 mm (donkergrijs)
max. 250 cm
Helling van 6,5 graden